



轻量型六轴机械臂

Light-weight 6dof robot arm750A



WORKING SPACE

工作空间

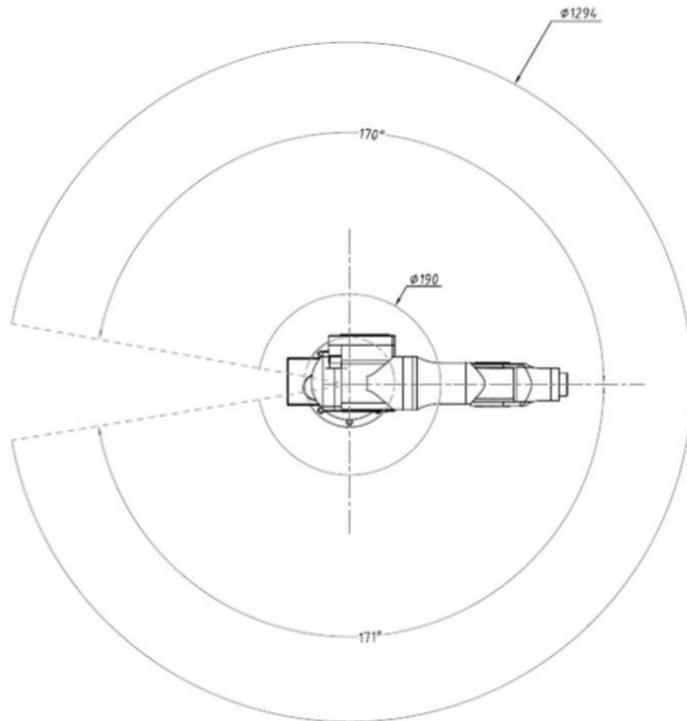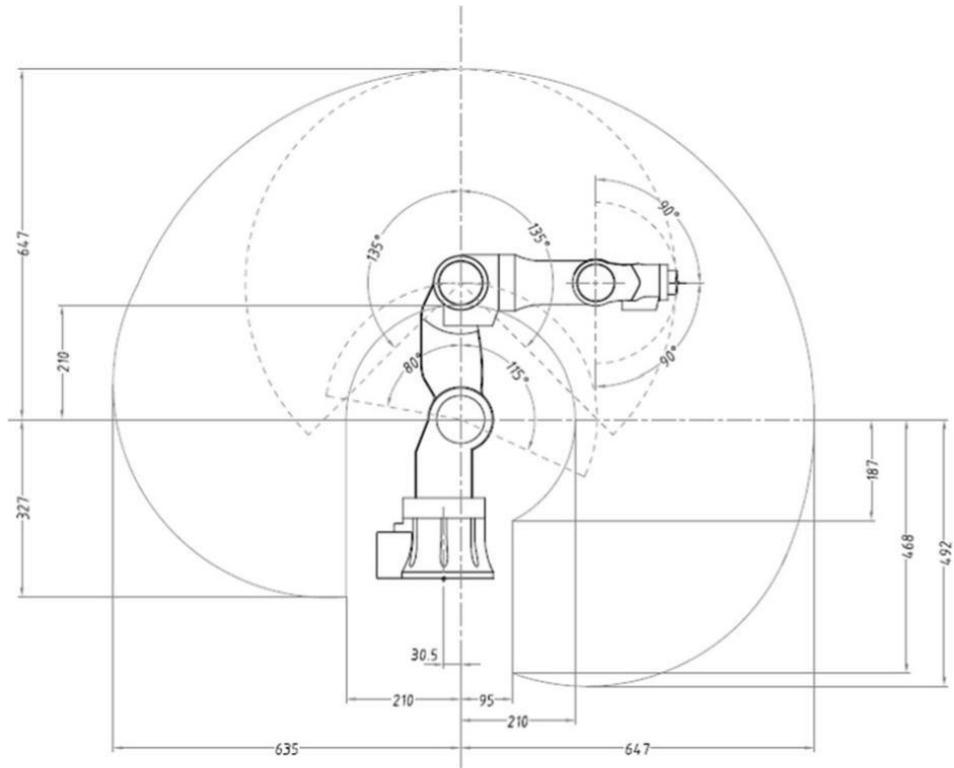


SPECIFICATION

参数

型号		750A
负载		定额负载 2 kg
		最大负载 3 kg
臂长		750mm
最大工作直径		1294mm
自由度		6
关节范围	J1	$\pm 170^\circ$
	J2	$-70\sim 120^\circ$
	J3	$30\sim 300^\circ$
	J4	$\pm 160^\circ$
	J5	$0\sim 80^\circ$
	J6	$\pm 180^\circ$
重量		15kg
重复精度		$\pm 0.1\text{mm}$
末端运动速度		0.4m/s
操作环境		$0\sim 40^\circ\text{C}$
电压		DC48V
功率		Max100W

机器法兰孔位

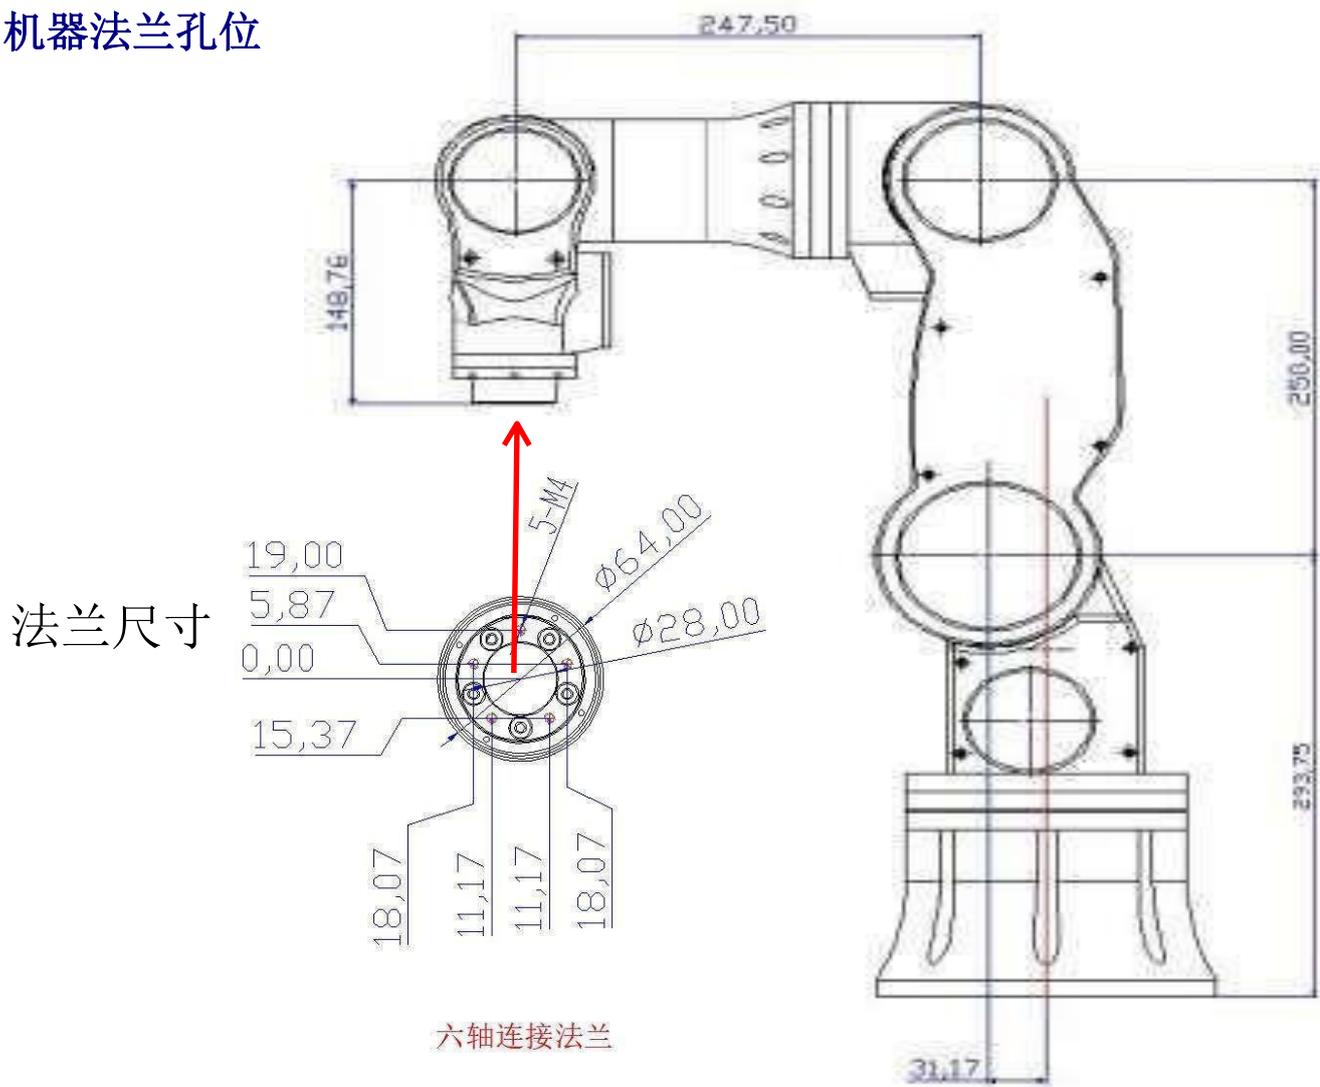

- 法兰用途：
- 工装夹具；
 - 安装气动夹；
 - 安装电磁吸盘；
 - 安装真空吸盘；
 - 安装喷枪；
 - 安装中性笔写字；

